


1. Starten Sie ein mit Ihrer FRITZ!Box verbundenes Gerät und loggen Sie sich über den Browser in Ihre FRITZ!Box ein. Geben Sie dazu in der Adresszeile **fritz.box** ein.
2. Unter **Zugangsdaten** im Bereich **Anschluss** ändern Sie die Einstellung auf „**Anschluss an einen DSL-Anschluss**“ und klicken Sie auf **übernehmen**.



3. Auf der Rückseite der FRITZ!Box erfolgt nun der Anschluss des DSL-Kabels über den **DSL-Port** (grau). Verwenden Sie hierfür das mitgelieferte DSL-Kabel und stecken Sie den TAE-Stecker in Ihre Telefondose (mittlerer Anschluss). Das LAN-Kabel, welches die Antenne mit dem **LAN1-Port** verbunden hat, kann entfernt werden.

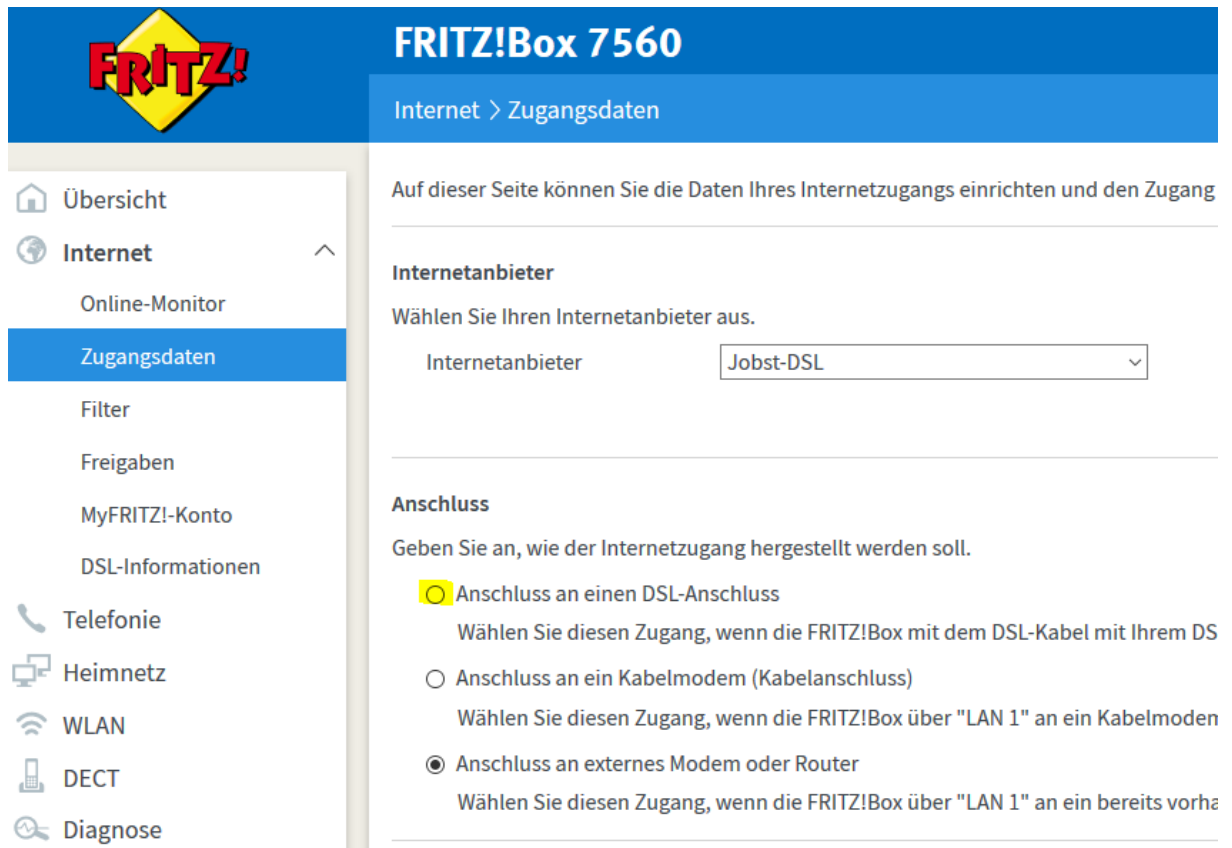